





# Energy


105 | 130 | 155










 **IMPIEGO:** Trinciaerba leggera per minitrattori, idonea per prati, giardini, parchi ecc. La macchina può lavorare in svariate posizioni.


 **USE:** Light machine for mini-tractors. Suitable for greens, gardens, parks, etc. The machine can work in many positions.

 **EMPLOI:** Broyeur léger convenable pour prés, jardins, parcs, etc. La machine a la possibilité de travailler en plusieurs positions.

 **ANWENDUNG:** Leichte Maschine für Kleintraktoren, geeignet für Wiese, Garten, Parkanlagen, usw. Die Maschine hat die Möglichkeit in verschiedene Stellungen zu arbeiten.

 **UTILIZACION:** Máquina idonea para césped, jardines, parques, etc. La máquina puede trabajar en varias posiciones.


MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	S cm	T cm	U cm	 max Ø 1.5 cm	 max Ø 2.5 cm		 Kg				 HP MAX		
ENERGY 105	72	161	113	105	104	113	80	32	8	52	130	47	123	73	48	24	3	215	0	100	650	540	30	3078
ENERGY 130	72	186	140	132	104	140	105	32	8	52	130	47	123	73	64	32	3	232	I	110	700	540	30	3078
ENERGY 155	72	209	163	155	104	163	128	32	8	52	130	47	123	73	80	40	3	255	I	120	800	540	30	3078

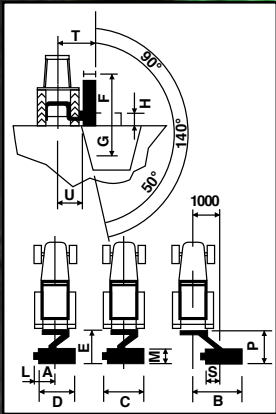



- VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI**
- TIP SPEED OF TOOLS**
- VITESSE PERIPHERIQUE DES OUTILS**
- WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT**
- VELOCIDAD PERIFERICA DE HERRAMIENTAS**

MODEL	m/sec
ENERGY 105 - 130	42.68
ENERGY 155	43.65



MODEL	A mm	B mm
ENERGY 105-130	90 x 8	265
ENERGY 155	95 x 10	271

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE    STANDARD EQUIPMENT    DE SÉRIE    STANDARDAUSSTATTUNG    ACESORIOS DE SERIE

- SICUREZZA E AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA**
- PROTEZIONE ANTERIORE**
- RULLO D'APPOGGIO Ø 102 mm AUTOPULENTE**
- SPOSAMENTO LATERALE IDRAULICO**
- INCLINAZIONE IDRAULICA**
- RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CARDANO**
- CATARIFRANGENTI**

- SAFETY AND SELF LEVELLING BREAKWAY COUPLING**
- FRONT SAFETY PROTECTION**
- SELF-CLEANING REAR ROLLER Ø 102 mm**
- HYDRAULIC SIDE ADJUSTMENT**
- HYDRAULIC INCLINATION ADJUST.**
- FREE WHEEL IN THE GEARBOX**
- PTO SHAFT**
- REFLECTORS**

- SÉCURITÉ ET AUTO-NIVELLEMENT AVEC BIELLETTE**
- PROTECTION AVANT**
- ROULEAU ARRIÈRE AUTONETTOYANT Ø 102 mm**
- DEPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE**
- INCLINAISON HYDRAULIQUE**
- ROUE LIBRE DANS LE BOITIER**
- CARDAN**
- RÉFLECTEURS**

- ANFAHRTSSICHERUNG UND BODENANPASSUNG DURCHPLEUPELSTANGE**
- SICHERHEITSSCHUTZ IN FRONT**
- SELBSTREINIGENDE WALZE Ø 102 mm**
- HYDR. SEITENVERSCHIEBUNG**
- HYDRAULISCHE NEIGUNG**
- FREILAUF IM GETRIEBE**
- GELENKWELLE**
- REFLEKTOREN**

- SEGURIDAD Y SISTEMA AUTONIVELADOR CON BIELA**
- PROTECCION DELANTERA**
- RODILLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA Ø 102 mm**
- DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO**
- INCLINACION HIDRAULICA**
- RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES**
- CARDAN**
- REFLECTORES**



## OPTIONAL



- ROTORE CON MAZZETTE MAX Ø 2,5 CM**
- ROTOR WITH LIGHT HAMMER**
- ROTOR AVEC MARTEAU LEGER**
- ROTORWELLE MIT LEICHTEN HÄMMERN**
- ROTOR CON MARTILLO LIGERO**



- SLITTE**
- SKIDS**
- PATINS**
- KUFEN**
- PATINES**

